




# Reggiatrici

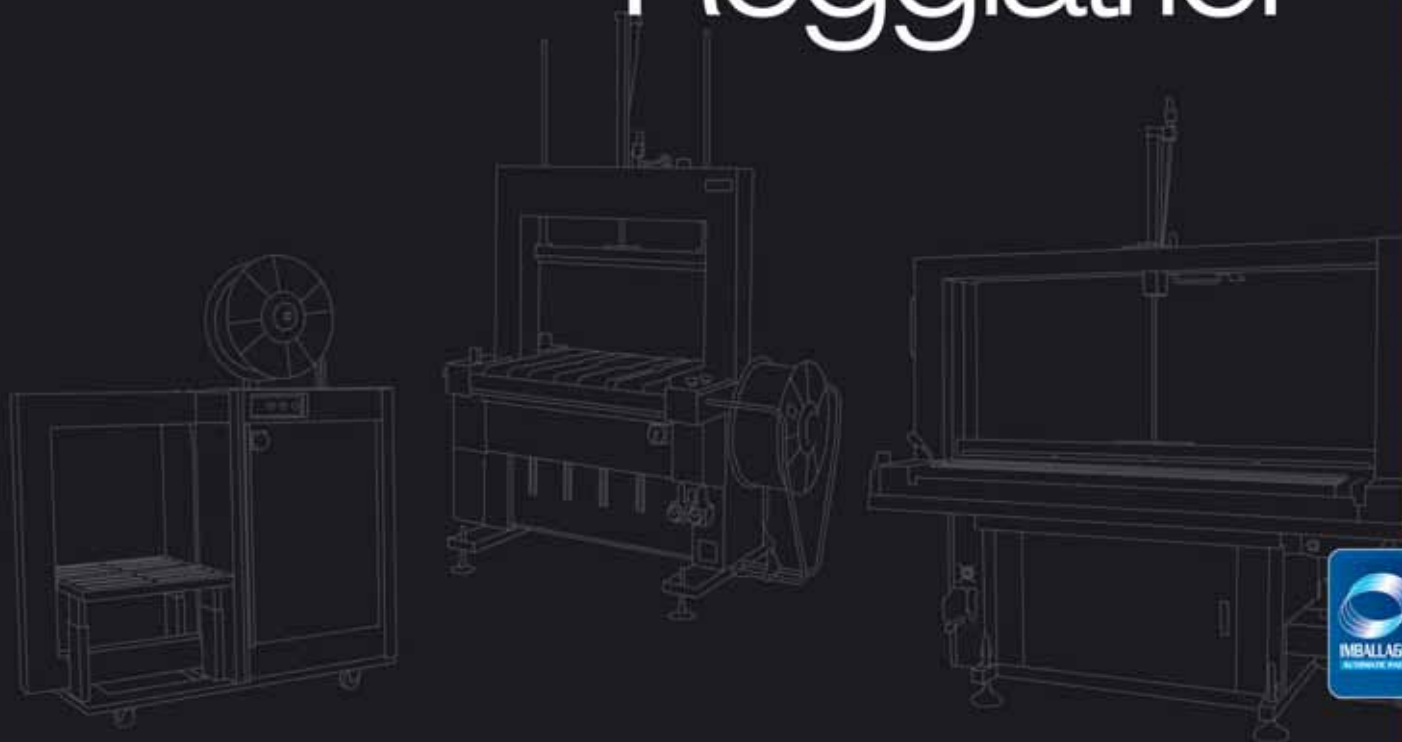

tecnologia a misura del prodotto



# Reggiatrici automatiche da linea (High-speed)

Impianto di reggiatura (tandem) ad alta velocità con pressino e squadre compattatrici, da inserire in una linea da imballaggio, TP-701 NT composto da n°2 reggiatrici TP-701 NS e n°1 girapacchi TP NTT, è l'ideale per le applicazioni nel settore grafico, editoriale, distribuzione giornali e riviste. Quadro comandi "touch screen" a bordo macchina, per la variazione di tutti i parametri di reggiatura. Logica di controllo gestita da Plc Siemens.

TP 701  
NT

## Caratteristiche:

- Caricamento automatico della reggia
- Regolazione del tempo di saldatura per forte tensione
- Pressino stabilizzatore
- Squadre compattatrici frontali allineamento pacco
- Contatore parziale e totale del numero di reggiature
- Tensionamento automatico in funzione della dimensione del pacco
- Gruppo di reggiatura con motori brushless 24volt vcc
- Controllo elettronico del tensionamento
- Espulsione anello reggia in automatico (loop ejection)
- Regolazione del tensionamento soft per prodotti delicati
- Espulsione automatica di uno spezzone di reggia a fine bobina
- Sistema reggiatura singola, doppia o multipla, tramite fotocellule
- Funzione "mode transit", senza reggiatura prodotto
- Piano motorizzato a tappeto
- Velocità rulli da 10 a 60 mt/minuto

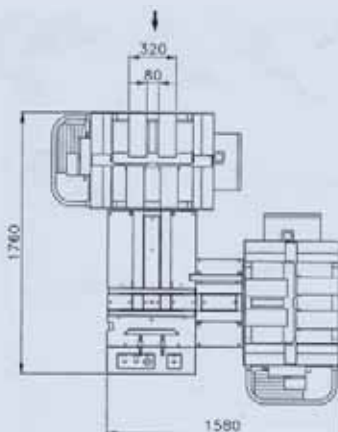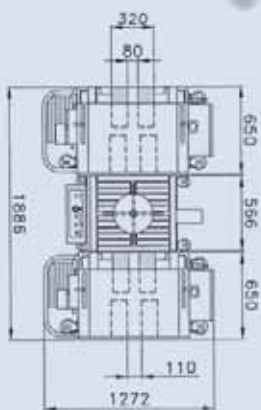

## Dati tecnici:

## TP-701 NT

Alimentazione elettrica	220 - 240 V 1PH - N - PE 50/60 Hz
Consumo aria	6 Bar
Dimensione arco standard	550 x 500 (unica misura)
Dimensione max prodotto	500 x 380 mm
Velocità di reggiatura singola	35 cicli al minuto
Velocità di reggiatura in parallelo	35 cicli al minuto
Velocità di reggiatura in croce	25 cicli al minuto
Dimensioni min.pacco	180 x 180 x 100 mm
Dimensioni max. pacco	510 x 510 x 380 mm
Tensionamento reggia	1-35 kg
Dimensione interna bobina reggia	200-280 mm
Dimensione macchina standard	1886 x 1272 mm h 1885-1935 mm
Peso netto macchina	904 Kg

## Qualità consigliata della reggia:

Materiale	polipropilene
Larghezza	5-6-9 mm
Spessore	da 0,40 a 0,55 mm

## Optional:

Pressino sagomato	Prodotti irregolari
Segnalatore luminoso 3 colori	Giallo-rosso-verde
Squadre compattatrici laterali	pneumatiche
Gira pacchi con uscita a 90°	Destra/sinistra

