


ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM




AVVOLGIPALLET CON FILM ESTENSIBILE
STRETCH WRAPPING MACHINES



BAGGY WRAP 900 B

Il modello Baggy Wrap 900 B è un avvolgitore semi-automatico per valigie di forma rettangolare. Dotato di un pannello di controllo digitale lcd che permette, in maniera molto semplice e funzionale, la gestione dei programmi e l'impostazione dei parametri di fasciatura. Macchina gestita da PLC.

The model Baggy Wrap 900 B is a semi-automatic stretch wrapping machine for rectangular luggage. It is equipped with a digital lcd control panel that allows, in a very simple and functional way, to regulate the programs and the wrapping parameters easily. Machine controlled by PLC.

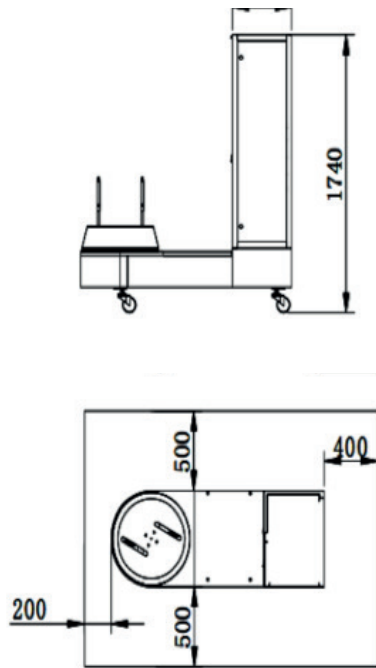

Carrello con prestiro motorizzato fisso
Pre-stretch film carriage



Basamento con blocco meccanico
Turntable with mechanical brake



Fotocellula lettura valigia
Photoeye to detect luggage height



Pannello di controllo lcd alfanumerico
Lcd control panel

Struttura macchina in lamiera d'acciaio verniciata
 Trasmissione carrello portabobina tramite catena
 Altezza utile 1200 mm
 Condizioni ambientali umidità: ≤ 90%
 Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
 Gestione macchina tramite PLC e display Lcd con tastiera alfanumerica
 Sistema anticaduta carrello porta bobina
Carrello porta bobina con sistema di prestiro motorizzato a rapporto fisso del 250% (variabile con sostituzione dei 2 ingranaggi 150, 200, 300%)
 Fungo di emergenza per le normative CE
 Possibilità di inforcamento macchina laterale con carrello elevatore
 Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato della tavola

PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI

Regolazione digitale dei giri alla base del bagaglio
 Regolazione digitale dei giri alla sommità' del bagaglio
 Regolazione velocità rotazione tavola da 0 a 20 giri/min.
 Regolazione velocità salita e discesa carrello
 Regolazione ritardo lettura fotocellula
 Pulsanti di gestione man/aut della macchina

CICLI SELEZIONABILI DA QUADRO COMANDI

Ciclo salita e discesa
 Ciclo solo salita
 Ciclo mettifoglio
 Altezza bobina film: 250-500 mm
 Diametro max bobina: 280 mm
 Portata tavola: 80 Kg
 Peso macchina: 150 Kg
 Potenza installata: 1,25 kW
 Dimensioni macchina: 1600 x 600 x h 1740 mm

Machine structure in painted steel sheet
 Film carriage by transmission chain
 Maximum wrapping height: 1200 mm
 Environmental humidity conditions: ≤ 90%
 Operating Temperature range: +0° C to + 40 ° C
 Machine controlled by PLC with digital text display
 Film carriage fall protection system
Motorized pre-stretch set at 250% with possibility to interchange pre-stretch ratios (150, 200, 300%)
 Emergency stop in compliance with CE regulations
 Lateral holes for forklifting of the machine
 Inverter for soft start and indexed stop of the turntable

PARAMETERS ADJUSTABLE BY CONTROL PANEL

Luggage number of rounds in bottom
 Luggage number of rounds in top
 Adjustable turntable speed from 0 to 20 rpm
 Carriage ascending and descending speed
 Photoeye reading delay adjustable
 Function Man/Aut.

FUNCTIONS ACTIVATED BY CONTROL PANEL

Cycle ascending and descending
 Cycle only ascending
 Top sheet function
 Roll film height: 250-500mm
 Roll film diameter: max 280 mm
 Max load weight: 80 Kg
 Net weight machine: 150 Kg
 Power supply: 1,25 kW
 Machine dimensions: 1600 x 600 x 1740 mm

Dati tecnici Data Sheet	Baggy Wrap 900 B
Carrello Carriage	Prestiro motorizzato a rapporti fissi Powered pre-stretch film carriage
Potenza Installata Installed power	1,25 kW
Velocità rotazione tavola Turntable speed	0 - 20 rpm
Velocità salita e discesa carrello Carriage up e down speed	1,4 - 4 rpm
Tensione di alimentazione Power supply	220 volts 1 ph - 50/60 Hz
Inforcabilità Forklifting	Laterale Side
Caratteristiche prodotto lavorabile Product features	
Dimensioni (LxW) prodotto Product dimensions	L=250-1200 mm W=200-400 mm
Altezza utile Max product height	250-1200 mm
Peso massimo del prodotto Max loading capacity	80 Kg
Caratteristiche bobina film Film roll features	
Diametro esterno massimo Film roll external diameters	280 mm
Altezza bobina film Film roll height	250-500 mm
Spessore del film Film roll thickness	12 - 35 my
Diametro interno bobina film Film roll internal diameter	76 mm
Peso massimo bobina Film roll max weight	20 Kg

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

