

ISG>PACK

AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM




NASTRATRICI DI SCATOLE
CARTON SEALERS




RANDOM TAPE 50 TBB

Nastratrice semiautomatica autodimensionante con quattro cinghie di trascinamento (due superiori e due inferiori) che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di scatole a formato variabile. Questa nastratrice è particolarmente indicata per scatole alte e corte oppure instabili. L'operatore sromba la scatola, ne piega le falde inferiori, la inserisce nel gruppo centratore per poter riempire la scatola senza doverla tenere con le mani ed abbassa le falde superiori. Successivamente la spinge in macchina, facendo attivare il finecorsa del gruppo testata superiore, il quale sale fino all'altezza della scatola stessa. Durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Corredata di rulliera-centratore in ingresso ed rulliera in uscita.

Semi-automatic and self-dimensioning carton sealer with four feeding flat belts (two upper and two lower) which seals the top and the bottom of variable size boxes with adhesive tape. This carton sealer is particularly suited for tall or unstable boxes. The operator squares the box, folds the bottom flaps, inserts it in the centering/holding unit where the box can be filled without having to keep it with his hands, folds the top flaps. Thereafter, he guides it into the machine which activates the microswitch of the upper taping head which rises to the height of the box. While the boxes pass through the machine, the top and the bottom flaps will be sealed by the taping heads simultaneously. Machine includes infeed center rollers and outfeed rollers.



Presenza dell'operatore
With operator



Nastratura superiore/inferiore
Top/bottom sealing



Cartoni di vario formato
Variable carton sizes



*macchine con dimensioni a richiesta
customized machines on request




Testa di nastratura
Taping head



Rulliera ingresso/uscita di serie
Infeed/outfeed rollers included



Ruote di serie
Wheels included

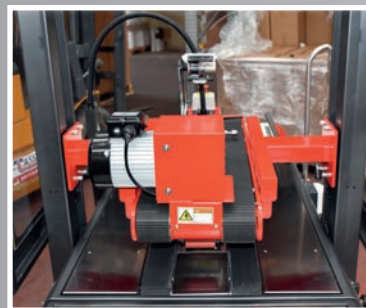




Particolare della macchina
Machine detail

Peso: 280 Kg
 Alimentazione elettrica: 220 Volts 50/60 Hz
 Condizioni ambientali umidità ≤ 90%
 Velocità di trasferimento scatola: 22 mt / min
 Alimentazione pneumatica: 4-6 kgf / cm²
 Temperatura di utilizzo: da + 0°C fino a + 40°C
 Peso max scatola: 40 Kg
 Dimensioni macchina: L 1964 × W 946 x H 1470 -1630 mm
 Rumorosità max: 75 db
 Protezione elettrica: IP 54
 Nastro adesivo: Kraft, polipropilene, pvc
 Testa nastrante standard: 50 - 75 mm
 Altezza piano lavoro: 590 - 750 mm
 Potenza installata: 0,40 Kw

Weight: 280 Kg
 Power supply: 220 Volts 50/60 Hz
 Environmental humidity conditions ≤ 90%
 Box transfer speed: 22 mt / min
 Air Supply: 4-6 kgf / cm²
 Use temperature : + 0 ° C to + 40 ° C
 Maximum box weight: 40 kg
 Machine dimensions: L1964 × W 946 x H 1470 -1630 mm
 Maximum Noise: 75 db
 Electrical Protection: IP 54
 Adhesive Tape: Kraft, polypropylene, PVC
 Standard Taping head: 50 - 75 mm
 Working table height: 590 - 750 mm
 Installed power: 0,40 Kw

	dimensioni scatole box dimension	
	minimo min.	massimo max.
Length	150 mm	∞
Width	180 mm	580 mm
Height	130 mm	600 mm

	nastro adesivo adhesive tape	
	tipo typo	massimo max.
--	--	--
50 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl
75 mm	pp, pvc, kraft	990 mtl

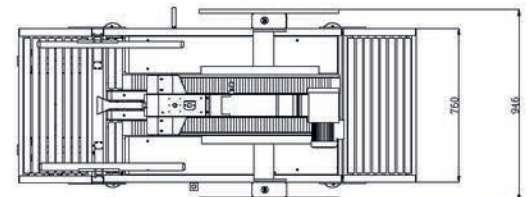

Dati tecnici Data Sheet	Random Tape 50 TBB
Alimentazione elettrica Power supply	220 volts 1 ph - 50/60 Hz
Potenza Installata Installed power	0,4 kW
Pressione aria Air pressure	6 bar
Consumo aria Air consumption	7 Nlitri/min
Velocità nastratura Sealing speed	Fino a 15 scatole min Up to 15 boxes min
Testa nastrante Taping head	50 - 75 mm
Caratteristiche prodotto lavorabile Product features	
Dimensioni max scatole Max box dimension	L 150 x W 180 x H 130 mm
Dimensioni max scatole Max box dimension	L ∞ x W 580 x H 600 mm
Tipologia di scatole Box type	scatole di tipo americano American type boxes

It Le indicazioni riportate non sono impegnative
En The information given is not binding
Fr Les indications fournies ne sont pas contraignantes
De Die Angaben sind unverbindlich
Es Las indicaciones presentadas no nos comprometen

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

Imballaggi Service Group S.r.l.
Via Castelli Romani Km.11,700
Angolo Via Sassuolo, 6
00071 - Pomezia (ROMA) - ITALY
phone 0039 06 91607561
fax 0039 06 91625014
www.imballaggiservice.com
info@imballaggiservice.com

